



① 如图所示




- 技术要求：
- 1、整机基本参数如表格中内容；
  - 2、电机符合GB12350《小功率电动机的安全要求》；
  - 3、引出线长度：500mm±10
  - 4、铭牌粘贴在引出线一端，居中粘贴，位置如图所示；
  - 5、装配整洁、漆筒材质为304不锈钢，运转平稳、声音和谐、无明显异音；
  - 6、凸轮与内六角端盖由各户提供。

C向



1	2	3	4	5	6	7	8
黄 (H)	蓝 (B)	绿 (G)	紫 (P)	棕 (B)	蓝 (B)	红 (R)	灰 (G)
UV	W	Hz	Hz	Hz	Y	SNM	Hz (50)

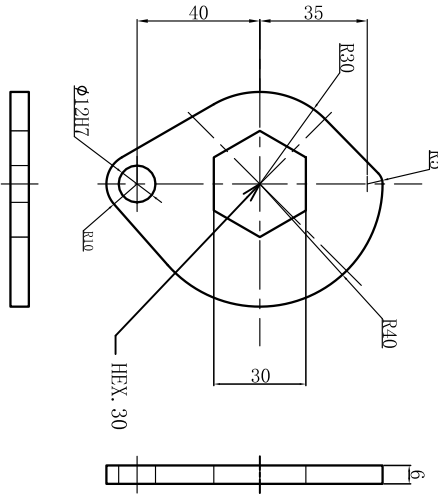

ZDBLS50-A-3.2-481-40-D-24滚筒电气性能参数

额定电压	24VDC	绝缘等级	B级
额定电流	2.5A	防护等级	IP40
额定功率	40W	工作环境	环境温度-10~+40℃ 湿度≤35%
电机额定转速	3000RPM±5%	环境振动	<0.5G
线速度	3.2m/min	使用寿命	≥5000h
工作制	S1	整机噪音	≤52dB L=40cm
齿轮箱型号	4Z2PN145.36	减速比	i=145.36:1

设计	校对	审核	工艺
处数	分区	更改文件号	签字
标准	批准		

凸轮电动滚筒

格瓦传动

阶段标记	重量	比例	零件编号	ZD-SQP30180820-01
S				
共	张	第	张	客户名称
产品型号		ZDBLS50-A-3.2-481-40-D-24		

准(通)用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	